

微型隔膜气泵

HXB05-DCB4 超长寿命无刷马达配置

原理

微型隔膜泵是根据容积式泵的原则简单设计而成。由电机通过传动机构，推动隔膜往复运动，控制阀片的关闭和打开，从而形成对气体或者液体的吸入和排出。

耐化学性能

采用聚四氟乙烯、FFPM或其他材料组合，适用于中性和腐蚀性气体或液体。

耐用和维护方便

泵的系统化、最优化设计以及每个零件的精准制造，确保安全运行，允许他们空运转或者在恶劣的环境下运行。

性能参数

流量(L/min)	1~10
真空度 (mbar absolute atm.Press.)	230
压力 (bar atm.Press.)	1.5

电机参数

电压(V)	12V/24
最大负载电流 (A)	1.20/0.60
堵转电流 (A)	2.50/2.50
功耗 (W)	14.4/14.4

其他参数


泵头材质	PPS
工作环境温度	- 20°C ~ + 60 °C
工作介质温度	+ 5 °C ~ + 50 °C
产品重量(g)	240



- 微型隔膜气泵，小尺寸，免维护
- 低噪音，低振动
- 灵活材料组合，满足不同介质兼容性
- 精准制作，高真空，保证良好气密性
- 高可靠、高稳定性，马达连续运转寿命20000hr以上

CE RoHS

流量曲线参考图

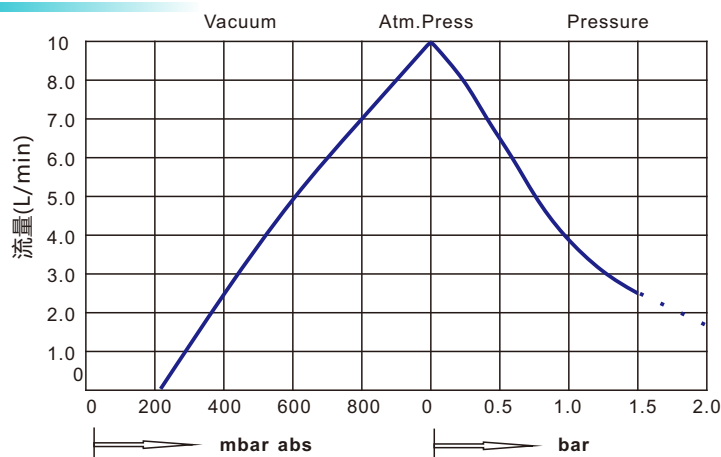

订货指南:

HXB05 - KNDCB4 - P 24V /12V


膜片材料

KN: EPDM膜片
KT: PTFE涂层膜片
KV: FPM膜片

阀片

P: EPDM(默认材质)
N: FPM
T: FFPM

电机接线:

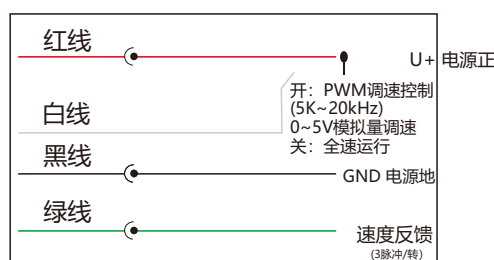

安装图 (mm)

