

微型隔膜气泵

HXB06-DCB 无刷可调速马达配置

原理

微型隔膜泵是根据容积式泵的原则简单设计而成。由电机通过传动机构，推动隔膜往复运动，控制阀片的关闭和打开，从而形成对气体或者液体的吸入和排出。

耐化学性能

采用聚四氟乙烯、FFPM或其他材料组合，适用于中性和腐蚀性气体或液体。

耐用和维护方便

泵的系统化、最优化设计以及每个零件的精准制造，确保安全运行，允许他们空运转或者在恶劣的环境下运行。

性能参数

流量(L/min)	6.0
双头串联真空度 (kPa)	-99
压力 (bar atm.Press.)	1.5

电机参数

电压(V)	24V
最大负载电流 (A)	1.50
堵转电流 (A)	3.0
功耗 (W)	16.8

其他参数


泵头材质	PPS
工作环境温度	- 20°C ~ + 60 °C
工作介质温度	+ 5 °C ~ + 50 °C
产品重量(g)	300



CE RoHS


- 隔膜超低真空泵，免维护
- 紧凑结构，低噪音，低振动
- 灵活材料组合，满足不同介质兼容性
- 精准制作，超高真空，保证良好气密性
- 高可靠、运行稳定性，马达连续运转寿命10000hr以上

流量曲线参考图

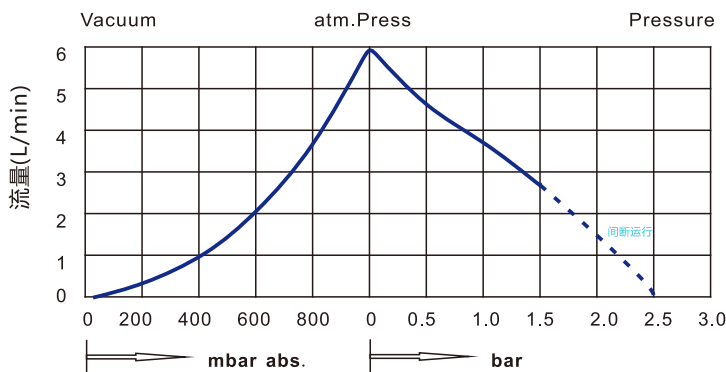

注: PTFE 膜片的真空度为150mbar

安装图 (mm)

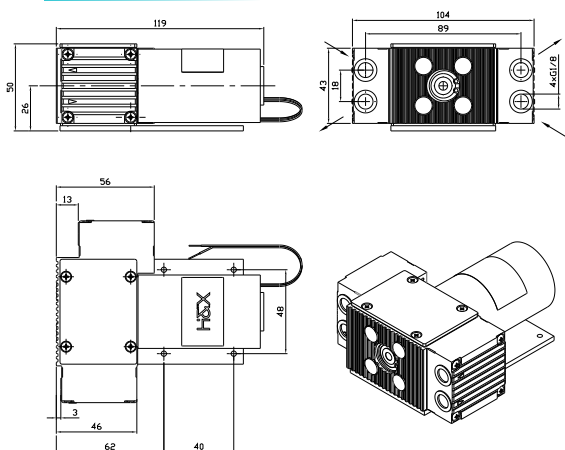

订货指南:

HXB06 KN DCB- P 24V

膜片材料

KN: EPDM膜片
KT: PTFE涂层膜片
KV: FPM膜片

阀片

P: EPDM(默认材质)
N: FPM
T: FFPM