

微型隔膜气泵

HX07-DCB 螺纹接头无刷马达配置

原理

微型隔膜泵是根据容积式泵的原则简单设计而成。由电机通过传动机构，推动隔膜往复运动，控制阀片的关闭和打开，从而形成对气体或者液体的吸入和排出。

耐化学性能

采用聚四氟乙烯、FFPM或其他材料组合，适用于中性和腐蚀性气体或液体。

耐用和维护方便

泵的系统化、最优化设计以及每个零件的精准制造，确保安全运行，允许他们空运转或者在恶劣的环境下运行。

性能参数

流量(L/min)	7.5/6(特氟龙膜片)
真空度(kPa)	-80/-75(特氟龙膜片)
允许连续运行压力(bar atm.Press.)	1.5
最大压力(bar atm.Press.)	≥2.6

电机参数

电压(V)	12V/24V
最大负载电流 (A)	0.6/1.2
保护电流 (A)	2.5/2.5

其他参数


泵头材质	PPS
工作环境温度	- 10°C° ~ + 50 °C
工作介质温度	+ 5 °C° ~ + 50 °C
产品重量(g)	260



- 微型隔膜气泵，小尺寸，大流量，免维护
- 低噪音，低振动
- 灵活材料组合，满足不同介质兼容性
- 精准制作，高真空，保证良好气密性
- 高可靠、高稳定性，马达连续运转寿命10000hr以上


CE RoHS

流量曲线参考图

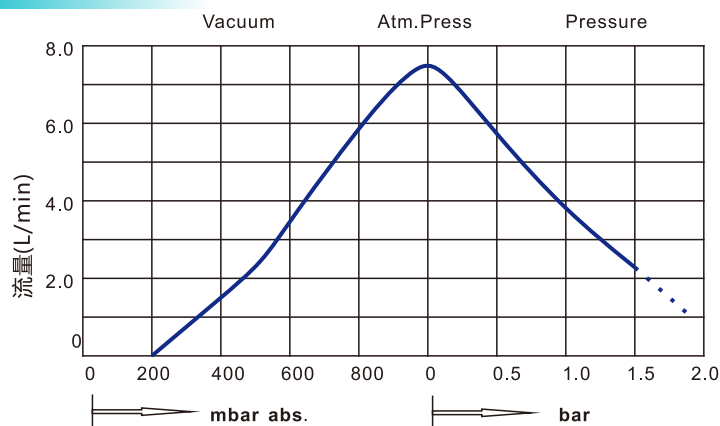

订货指南:

安装图 (mm)

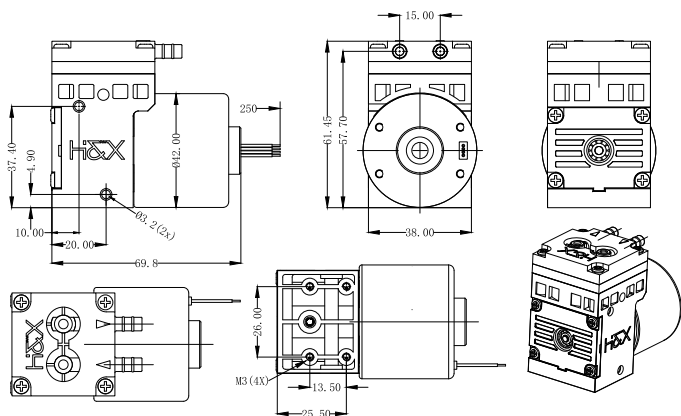

HX07 - KNDCB - P 12V/24V

膜片材料

KN: EPDM膜片

KT: PTFE涂层膜片

KV: FPM膜片

阀片

P: EPDM(默认材质)

N: FPM

T: FFPM

电机接线:

