

微型隔膜气泵

HX09-AC 长寿命交流马达配置

原理

微型隔膜泵是根据容积式泵的原则简单设计而成。由电机通过传动机构，推动隔膜往复运动，控制阀片的关闭和打开，从而形成对气体或者液体的吸入和排出。

耐化学性能

采用聚四氟乙烯、FFPM或其他材料组合，适用于中性和腐蚀性气体或液体。

耐用和维护方便

泵的系统化、最优化设计以及每个零件的精准制造，确保安全运行，允许他们空运转或者在恶劣的环境下运行。



CE RoHS

性能参数

流量(L/min)	10
真空度 (mbar absolute atm.Press.)	100
压力 (bar atm.Press.)	0.5

电机参数


电压(V)	22V/50Hz
最大负载电流 (A)	0.65
热保护温度(°C)	125
功耗 (W)	65

其他参数

泵头材质	PPS
工作环境温度	- 20°C ~ + 60 °C
工作介质温度	+ 5 °C ~ + 50 °C
产品重量(kg)	1.4


- 气体采样抽真空气泵，小尺寸，免维护
- 低噪音，低振动，寿命长
- 灵活材料组合，满足不同介质兼容性
- 铝制泵体，精准制作，高真空，大流量，保证良好气密性
- 高可靠、高稳定性，自带温度保护电路
- 接受客户不同的定制化需求

流量曲线参考图

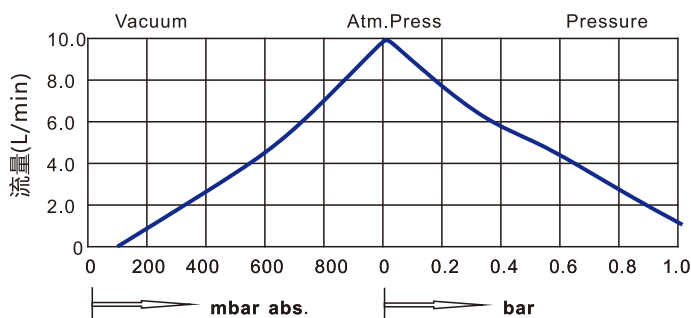

注: PTFE 膜片的真空度为150mbar.

安装图 (mm)

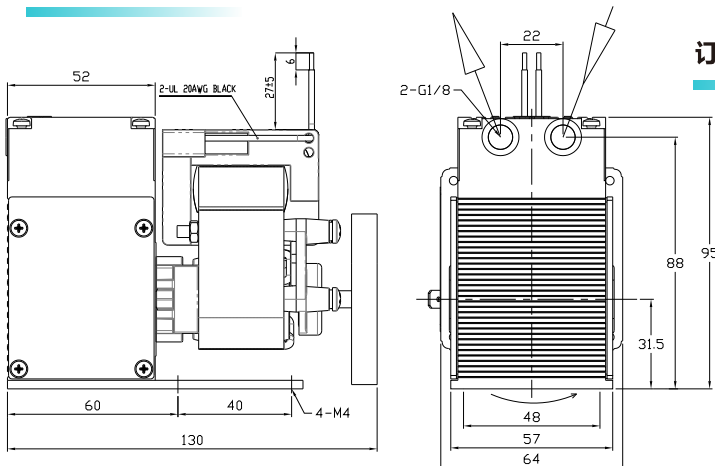

订货指南:

HX09 KN AC- 220VAC/50Hz

膜片材料

- KN:** EPDM膜片、EPDM阀片
KT: PTFE涂层膜片、VITON阀片
KV: FPM膜片、VITON阀片