

微型隔膜气泵

HX06-STDCB 不锈钢直流马达配置

原理

微型隔膜泵是根据容积式泵的原则简单设计而成。由电机通过传动机构，推动隔膜往复运动，控制阀片的关闭和打开，从而形成对气体或者液体的吸入和排出。

耐化学性能

采用聚四氟乙烯、FFPM或其他材料组合，适用于中性和腐蚀性气体或液体。

耐用和维护方便

泵的系统化、最优化设计以及每个零件的精准制造，确保安全运行，允许他们空运转或者在恶劣的环境下运行。

性能参数


流量(L/min)	6.0
真空度 (kPa)	-71
压力(bar atm.Press.)	1.5

电机参数

电压(V)	24V
最大负载电流 (A)	1.0
堵转电流 (A)	1.5
功耗 (W)	26.5

其他参数


泵头材质	316L
工作环境温度	-20°C ~ +50°C
工作介质温度	+0°C ~ +240°C
产品重量(kg)	1.3



CE RoHS

- 微型气泵、高温耐腐蚀抽真空打压力气泵、小尺寸、免维护
- 采用耐腐蚀材料组合、满足高温条件下抗腐蚀性气体
- 精准制作、高真空、高压、保证良好气密性
- 超长寿命、低振动、低噪音、自带温度保护电路
- 高可靠、高稳定性、马达连续运转寿命10000hr以上

流量曲线参考图

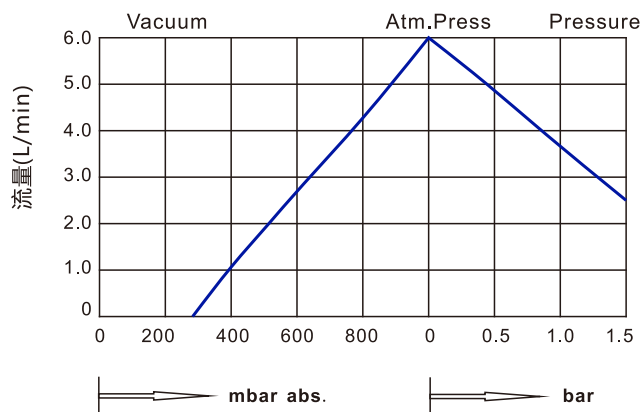

订货指南:


HX06STDCB 24V

膜片材料

ST: 不锈钢316L泵头材质, PTFE膜片, 阀片

AT: 铝泵头材质, PTFE膜片, 阀片

电机接线:

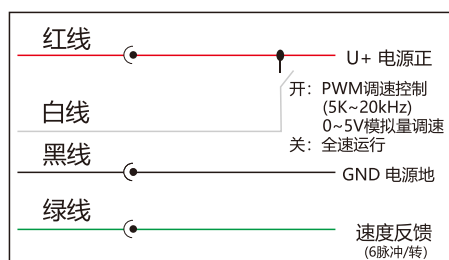

安装图 (mm)

